

AudioCodes MP 118 8 FXO Portlu Teknik Şartnamesi

MP-118 FXS/FXO : 4 kanal FXS+4 kanal FXO toplam 8 kanal analog VoIP Gateway

Santrallerin dış hatlarına bağlanabilme veya doğrudan telefon makinası ile kullanılabilmel

H.323, SIP, MGCP, MEGACO(H.248) kontrol protokol desteği

10/100BaseT Ethernet bağlantısı

Kanal durumunu ve mevcut aktiviteyi gösteren LED'ler

Gatekeeper ve SIP Proxy ile çalışabilme

Redundant Gatekeeper yada SIP Proxy tanımlayabilme

G.711, G.723.1, G.726, G.729A ses sıkıştırma codecleri kullanabilme

Codec Payload belirleyebilme

Modem Bypass ve T.38 desteği (Fax over IP)

Echo Cancellation desteği

VAD (Voice Activity Detection)

CNG (Comfort Noise Generation)

DTMF üretme/algılama

In-band /Out of band DTMF desteği

Üzerindeki adres tablosuya Gatekeeper yada SIP Proxy'e gerek kalmadan 50 farklı rota tanımlayabilme

Dijit manipülasyonu

IP Diffserv, TOS, Precedence desteği

Alternatif Routing Desteği

Gelen/Giden ses kazancını belirleyebilme

Polarite değişikliği

Dahili besleme ünitesi

SNMP ve Syslog desteği

Web arayüzü sayesinde uzaktan konfigürasyon ve monitör olanağı

Otomatik yazılım ve konfigürasyon dosyası yükleyebilme

Telnet protokolü ile uzaktan bağlanabilme

RS-232 seri kablo ile bağlanabilme

DHCP server desteği

NAT IP tanımlayabilme

STUN Server desteği

SNTP Server desteği

VLAN desteği

RADIUS Security desteği

Caller ID üretebilme/algılayabilme


CDR Server desteği

Web arayüzü üzerinden başarılı başarısız tüm çağrı istatistik bilgilerine ulaşabilme

Web arayüzü üzerinden kanal meşguliyetini izleyebilme

Web arayüzü üzerinden çağrı kurulumlarıyla ilgili tüm logları görebilme

Fuat SÖKRE
Male. Teknik.

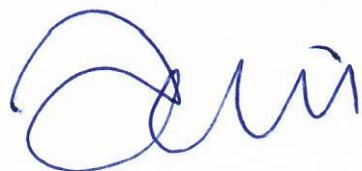

Hilal TUNCER
Ağrı 112 Personel Sorumlusu
Sicil No: H 118768

Ayhan KAYA
Bölge İşlem

Dr. Saltuk YILDIZ
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi
Başhekim

